

Installasjonsveiledning


GMT100



Strømtilførsel med tenning

1. Rød ledning skal kobles til permanent strøm fra 8V til 32V.
2. Sort ledning skal kobles til jord.
3. Hvit ledning skal kobles mot tenning eller annet punkt som kun har strøm når tenningen er på.

Trackeren er laget for installasjon i EL anlegg som har 12V eller 24V system. Det er ingen behov for eksterne transformatorer.

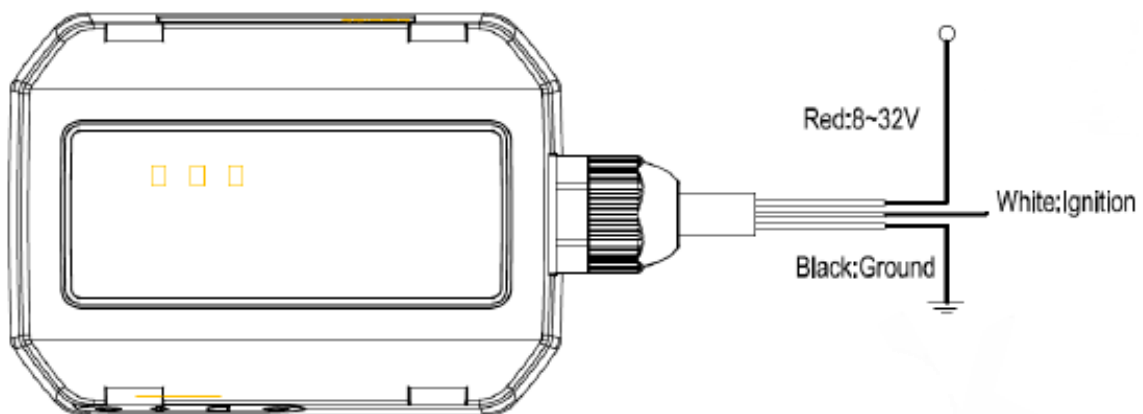

Tenning

Logisk status	Elektrisk status
Aktiv	5.0V til 32V
Inaktiv	0V til 3V eller åpen



