

Installasjonsveiledning


GMT100



Strømtilførsel

1. Rød ledning skal kobles til permanent strøm fra 8V til 32V.
2. Sort ledning skal kobles til jord.

Trackeren er laget for installasjon i EL anlegg som har 12V eller 24V system. Det er ingen behov for eksterne transformatorer.

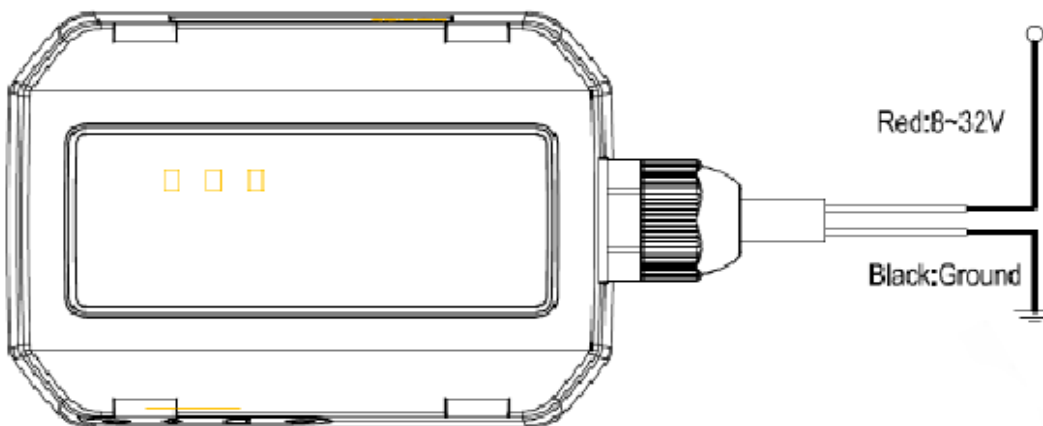

Tenning

Logisk status	Elektrisk status
Aktiv	5.0V til 32V
Inaktiv	0V til 3V eller åpen

